

参考出展

SUMIDEN OPCOM

オプクリーン100 eco

光ファイバの清掃作業は、オプクリーン100に全てお任せ下さい



※掲載写真は現品と異なる場合があります。

■ 用 途

光ファイバの接続作業において、被覆除去後の光ファイバ素線を清掃するのに使用します。

■ 特 徴

- 無水エタノールを含浸したコットン（100枚）を密封容器にパッケージングしたものです。
- 接続工事現場に向かう前に行うコットン切断、ハンドラップへのエタノール移し替え等、前準備に掛かるコスト・時間が削減できます。
- 接続現場においてエタノール入りハンドラップ（ボトル）の持ち運びが不要になり、エタノールをこぼすような心配も無くなります。
- コットンには高純度のエタノールが一定量含有されているので、光ファイバ素線の清掃作業が誰でも簡単に、且つ安定して行うことができ、接続不良が低減できます。



住電オプコム

TEL.045-410-9392（営業部）

<http://www.opcom.co.jp/>

オプコム

検索

お問合せは

〒861-5515


熊本市北区四方寄町1291番地

九州通信産業株式会社


電話：(096)245-3111代

※本内容は、改良のため変更する場合があります。このカタログは2016年9月現在の内容です。

■ 外観・寸法

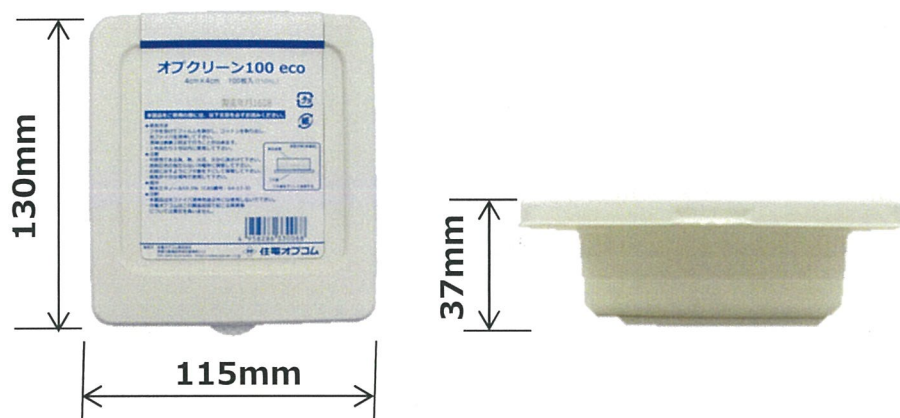


■ 使用方法

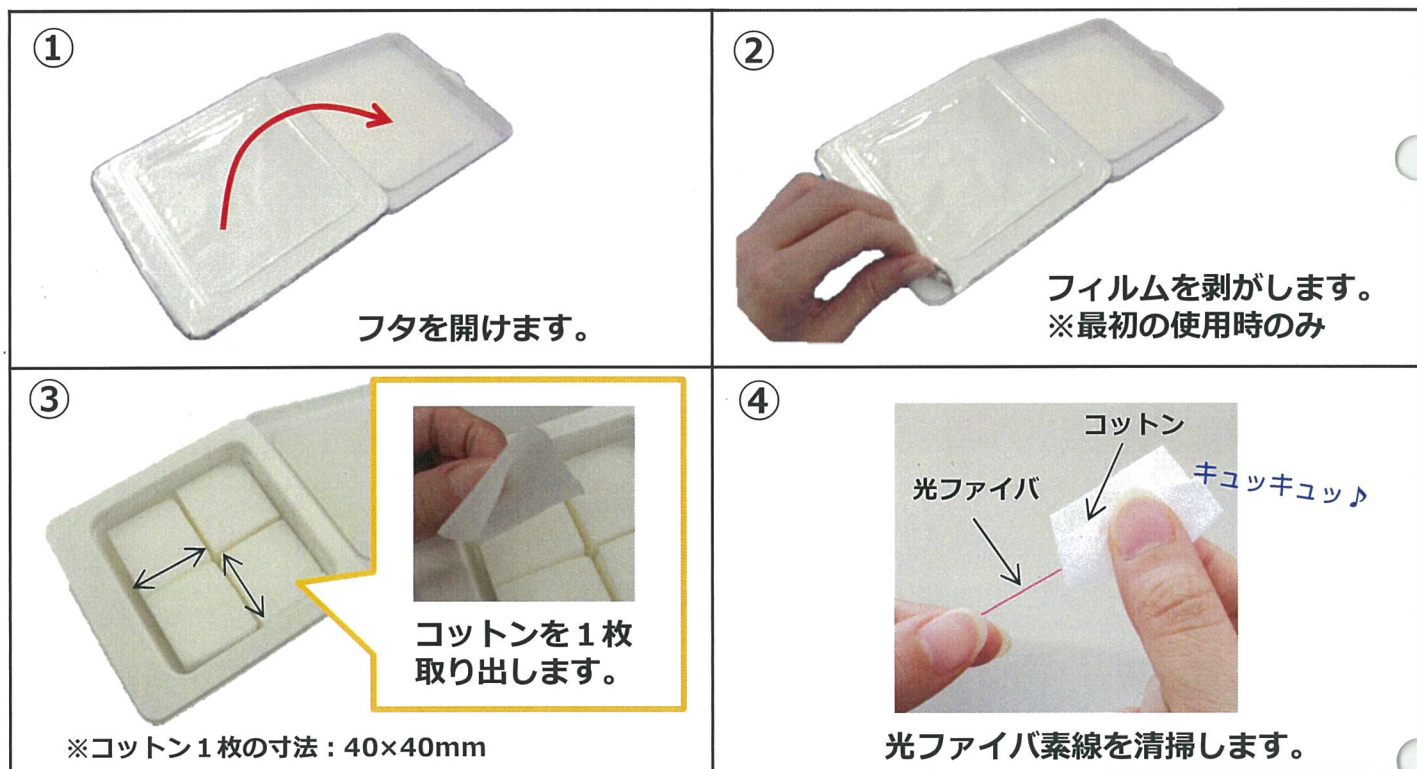

■ 適用例

● オプクリーン100 eco を使用した場合

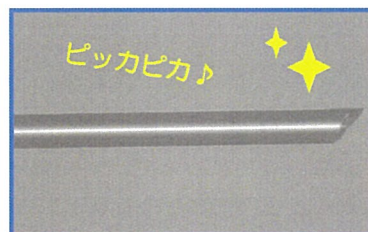


高純度のエタノールが含有されているので、被覆屑だけでなく汚れやホコリも綺麗に取れます。

● 低純度のエタノール を使用した場合



水分が僅かに残存する可能性があり、
①融着接続時に十分な光学特性が得られない可能性があります。
②光ファイバ接続点の長期的な信頼性劣化に繋がる恐れがあります。

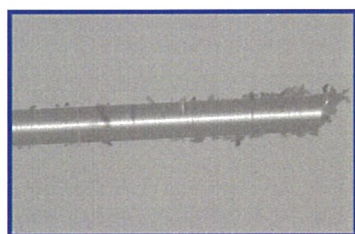

被覆除去後の
光ファイバ素線の例

※マイクロスコープでの観察 (×100)