




Point

軽量タイプです
FSタイプより約50%軽量化しました


オプション加工

電線と樹木、電線間等の離隔距離を測るのに、概測用としてNo. 1～No. 3の継管を赤白表示に変えることもできます
別途御相談下さい

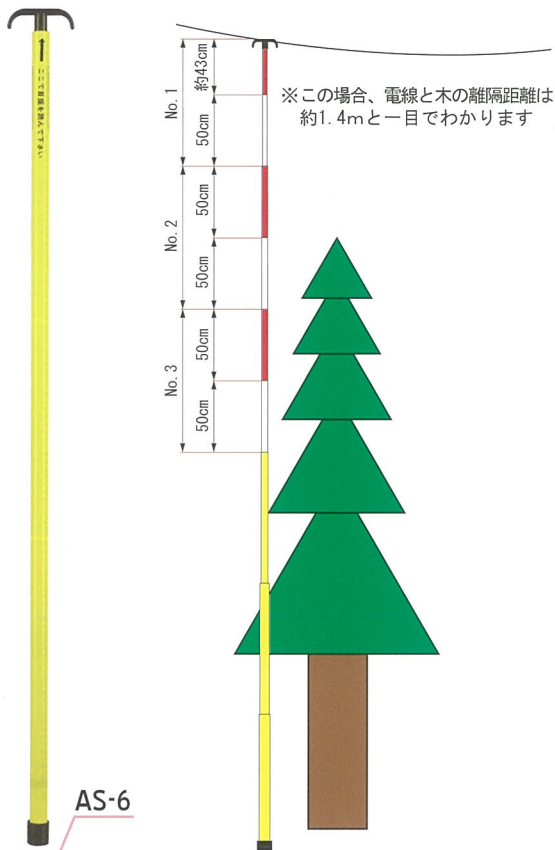

Point


FSタイプ
収納寸法が標準サイズのタイプです
MSタイプ
FSタイプよりも短く収納できます

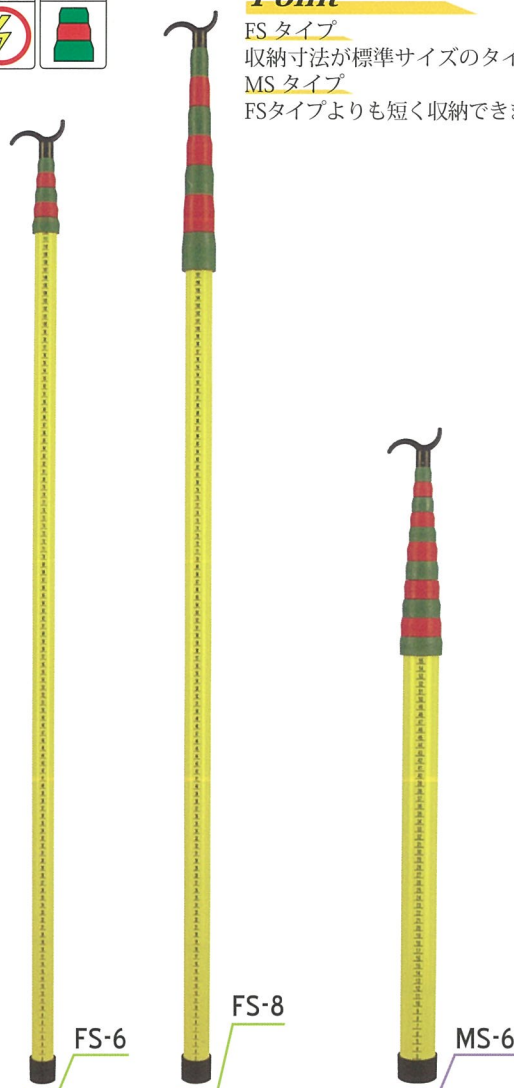


仕様

品番	全長	収納寸法	重量	継本数	継管外径寸法		目盛間隔	付属品
					最小径	最大径		
AS-6	6m	1.1m	0.5kg	6本	φ11.6	φ24.1	1cm	ケース
AS-8	8m	1.1m	0.75kg	8本	φ11.6	φ29.1	1cm	ケース
AS-10	10m	1.1m	1.05kg	10本	φ11.6	φ34.1	1cm	ケース
AS-12	12m	1.1m	1.5kg	12本	φ11.6	φ40	1cm	ケース
AS-15	15m	1.1m	2.3kg	15本	φ11.6	φ49	1cm	ケース
119	オプション加工		No.1～No.3 パイプ赤白表示塗装					
FS-6	6m	1.27m	0.92kg	6本	φ14	φ29	1cm	ケース
FS-8	8m	1.42m	1.4kg	8本	φ14	φ35	1cm	ケース
FS-10	10m	1.52m	2.1kg	10本	φ14	φ41	1cm	ケース
FS-12	12m	1.61m	2.8kg	12本	φ14	φ47	1cm	ケース
MS-6	6m	0.86m	1.3kg	12本	φ14	φ47	1cm	ケース
MS-8	8m	1.01m	1.7kg	12本	φ14	φ47	1cm	ケース
MS-10	10m	1.22m	2.1kg	12本	φ14	φ47	1cm	ケース
MS-12	12m	1.22m	3.0kg	15本	φ14	φ56	1cm	ケース

Pickup



AS測定部



FS・MS測定部



頭部金具



頭部金具

使用方法

測定棒を先端の継管から順番に目的物まで引き伸ばし、目盛を読んで下さい

